V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1271/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14702,24	0,00	0,00
2025-Kasım	14575,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11908,61	0,00	0,00
2024	8176,68	0,00	0,00
2023-2	4977,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3475,49	0,00	0,00
2022-3	2236,39	0,00	0,00
2022-2	1731,64	0,00	0,00
2022-1	1723,24	0,00	0,00
2021	1123,59	0,00	0,00
2020	912,49	0,00	0,00
2019	794,61	0,00	0,00
2018	643,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

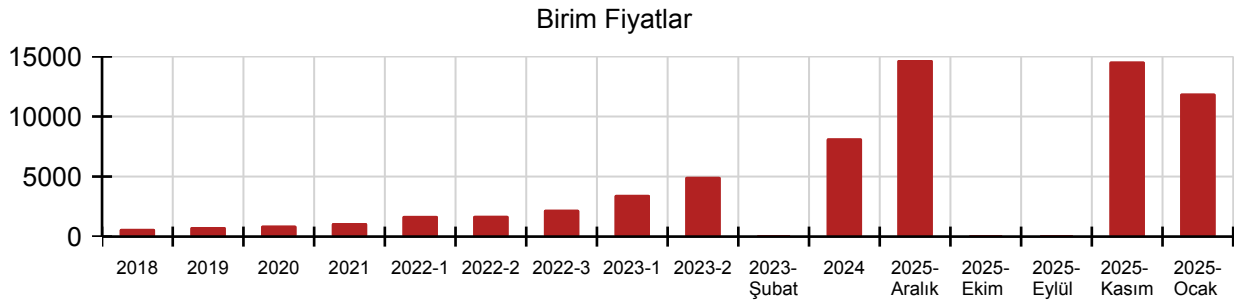

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1271/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.