V.1272 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1272**
Tanımı	Yonu Taşından 25 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3405,48	0,00	0,00
2025-Kasım	3376,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2758,08	0,00	0,00
2024	2000,21	0,00	0,00
2023-2	1216,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	855,03	0,00	0,00
2022-3	552,60	0,00	0,00
2022-2	428,20	0,00	0,00
2022-1	425,89	0,00	0,00
2021	278,91	0,00	0,00
2020	234,39	0,00	0,00
2019	202,90	0,00	0,00
2018	180,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1272 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

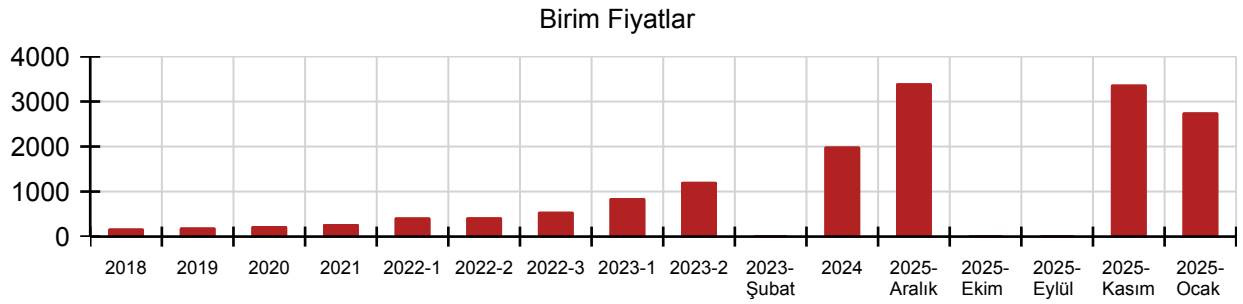

Yapım Şartları

Yonu taşından 25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm. dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1272 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.