V.1272/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1272/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 25 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3448,44	0,00	0,00
2025-Kasım	3418,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2794,93	0,00	0,00
2024	2028,34	0,00	0,00
2023-2	1241,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	869,00	0,00	0,00
2022-3	564,76	0,00	0,00
2022-2	440,83	0,00	0,00
2022-1	436,61	0,00	0,00
2021	285,21	0,00	0,00
2020	239,55	0,00	0,00
2019	209,13	0,00	0,00
2018	184,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1272/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

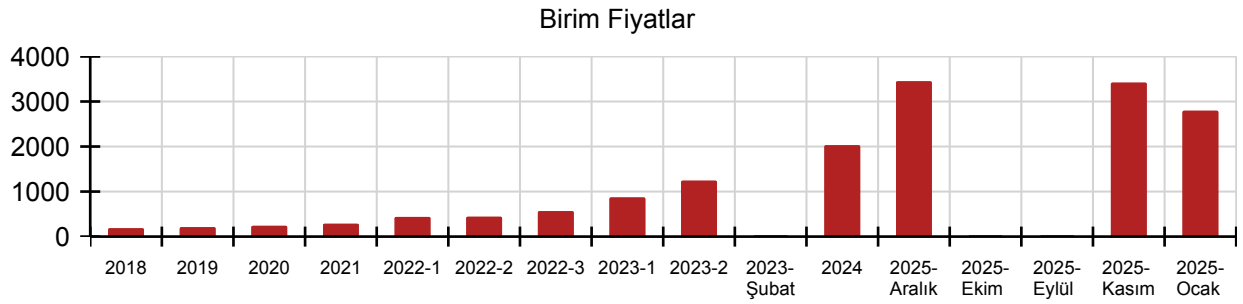

Yapım Şartları

Yonu taşından 25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm. dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1272/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.