V.1272/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1272/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 25 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3527,80	0,00	0,00
2025-Kasım	3497,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2857,53	0,00	0,00
2024	2069,74	0,00	0,00
2023-2	1270,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	903,91	0,00	0,00
2022-3	589,13	0,00	0,00
2022-2	465,13	0,00	0,00
2022-1	451,41	0,00	0,00
2021	294,13	0,00	0,00
2020	248,85	0,00	0,00
2019	213,63	0,00	0,00
2018	190,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1272/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

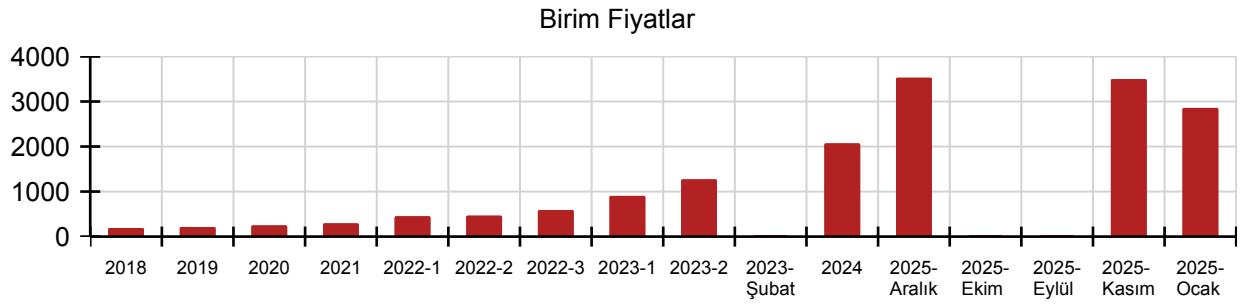

Yapım Şartları

Yonu taşından 25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm. dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1272/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.