V.1273 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1273**
Tanımı	Yonu Taşından 26-45 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4094,91	0,00	0,00
2025-Kasım	4059,78	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3316,79	0,00	0,00
2024	2405,95	0,00	0,00
2023-2	1464,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1029,41	0,00	0,00
2022-3	665,31	0,00	0,00
2022-2	515,74	0,00	0,00
2022-1	512,26	0,00	0,00
2021	335,45	0,00	0,00
2020	281,94	0,00	0,00
2019	244,06	0,00	0,00
2018	216,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1273 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

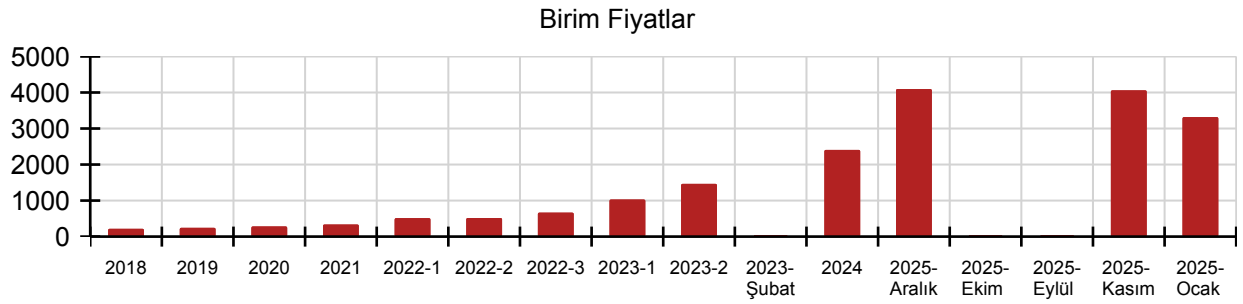

Yapım Şartları

Yonu taşından 26-45 cm. arası yüksekliğe kadar (45 cm. dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1273 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.