# V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1273/B** |
| Tanımı | 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-45 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4278,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4241,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3465,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2510,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1545,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1102,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 720,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 571,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 550,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 358,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 303,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 260,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 232,10 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

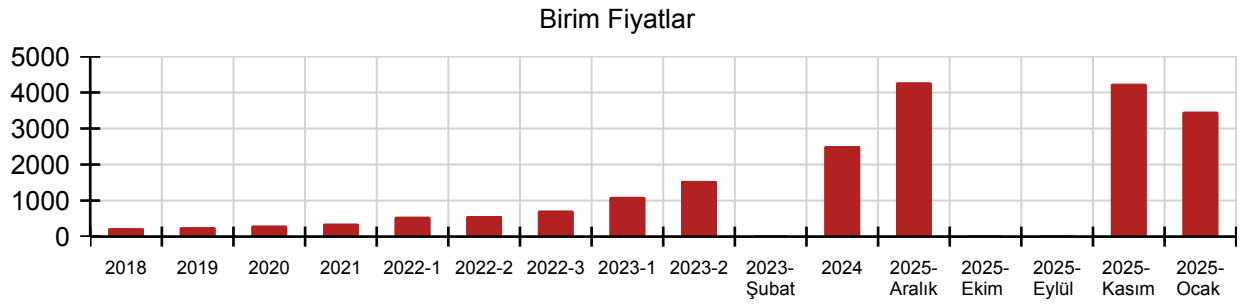


## Yapım Şartları

Yonu taşından 26-45 cm.  arası ( 45 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/A şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1273/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/E | | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Islahı | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.