V.1274 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1274**
Tanımı	Yonu Taşından 46-60 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5459,88	0,00	0,00
2025-Kasım	5413,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4422,39	0,00	0,00
2024	3207,93	0,00	0,00
2023-2	1952,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1372,54	0,00	0,00
2022-3	887,09	0,00	0,00
2022-2	687,65	0,00	0,00
2022-1	683,03	0,00	0,00
2021	447,26	0,00	0,00
2020	375,91	0,00	0,00
2019	325,43	0,00	0,00
2018	288,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

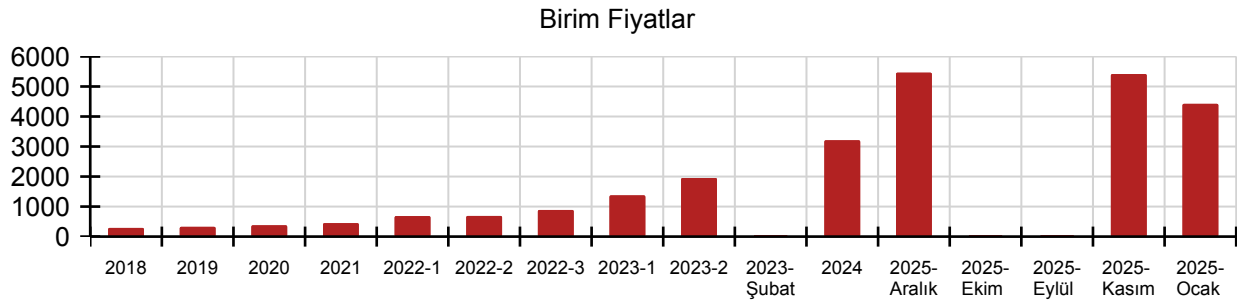

Yapım Şartları

Yonu taşından46-60 cm arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.