V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1274/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 46-60 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5545,79	0,00	0,00
2025-Kasım	5498,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4496,11	0,00	0,00
2024	3264,18	0,00	0,00
2023-2	2002,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1400,49	0,00	0,00
2022-3	911,39	0,00	0,00
2022-2	712,89	0,00	0,00
2022-1	704,49	0,00	0,00
2021	459,84	0,00	0,00
2020	386,24	0,00	0,00
2019	337,86	0,00	0,00
2018	298,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

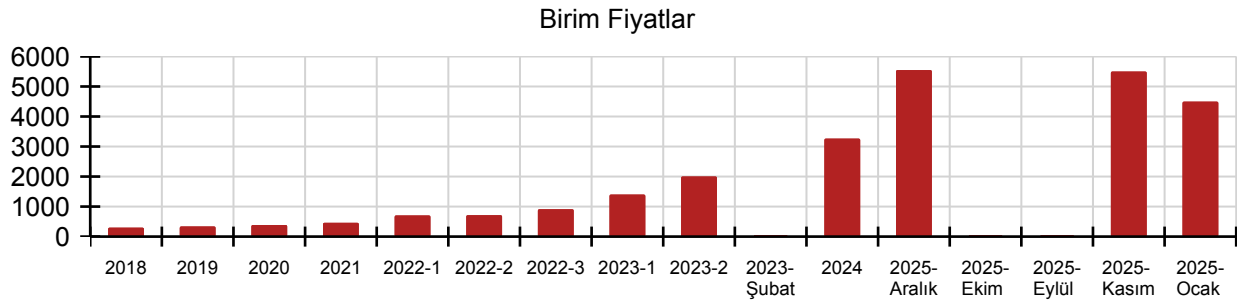

Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası (60 cm. dahil)yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250 şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.