V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1274/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 46-60 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5704,51	0,00	0,00
2025-Kasım	5654,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4621,30	0,00	0,00
2024	3346,96	0,00	0,00
2023-2	2060,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1470,33	0,00	0,00
2022-3	960,13	0,00	0,00
2022-2	761,50	0,00	0,00
2022-1	734,08	0,00	0,00
2021	477,66	0,00	0,00
2020	404,84	0,00	0,00
2019	346,88	0,00	0,00
2018	309,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

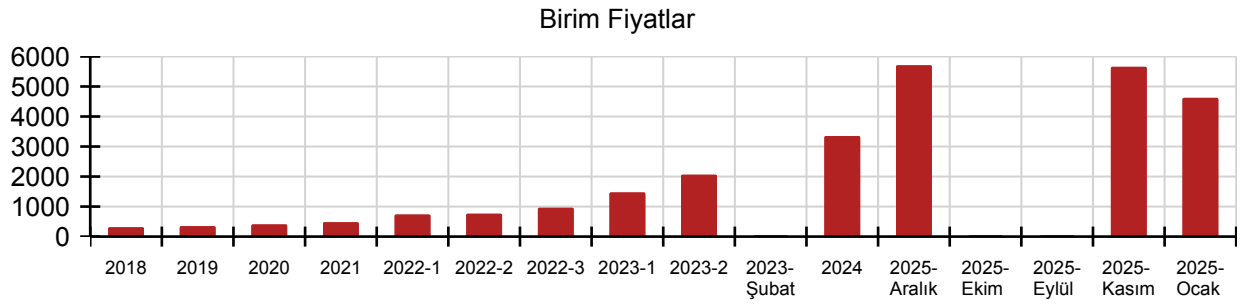

Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası (60 cm. dahil)yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.