V.1275 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1275**
Tanımı	Yonu Taşından 30 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2450,50	0,00	0,00
2025-Kasım	2429,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1985,54	0,00	0,00
2024	1449,70	0,00	0,00
2023-2	882,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	616,91	0,00	0,00
2022-3	399,06	0,00	0,00
2022-2	309,49	0,00	0,00
2022-1	306,01	0,00	0,00
2021	200,45	0,00	0,00
2020	167,56	0,00	0,00
2019	145,06	0,00	0,00
2018	126,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1275 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

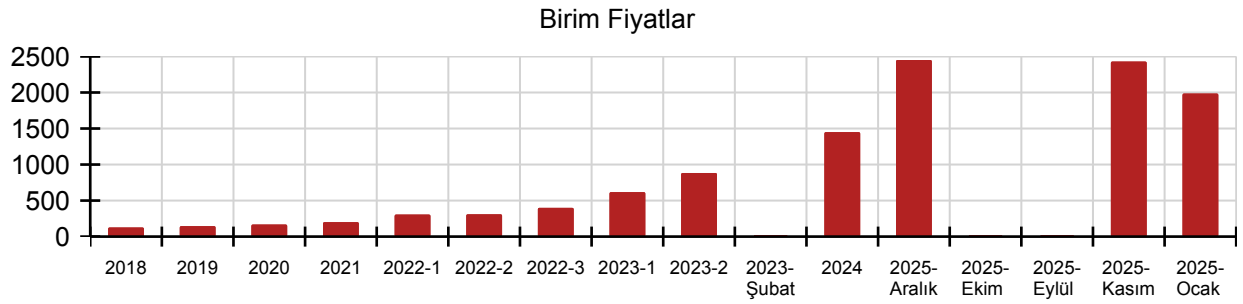

Yapım Şartları

Yonu taşından 30 cm yüksekliğe kadar (30 cm. dahil)yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1275 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.