V.1275/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1275/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 30 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2633,98	0,00	0,00
2025-Kasım	2610,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2134,73	0,00	0,00
2024	1553,98	0,00	0,00
2023-2	964,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	690,24	0,00	0,00
2022-3	453,85	0,00	0,00
2022-2	364,88	0,00	0,00
2022-1	344,30	0,00	0,00
2021	223,25	0,00	0,00
2020	189,25	0,00	0,00
2019	161,15	0,00	0,00
2018	142,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1275/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

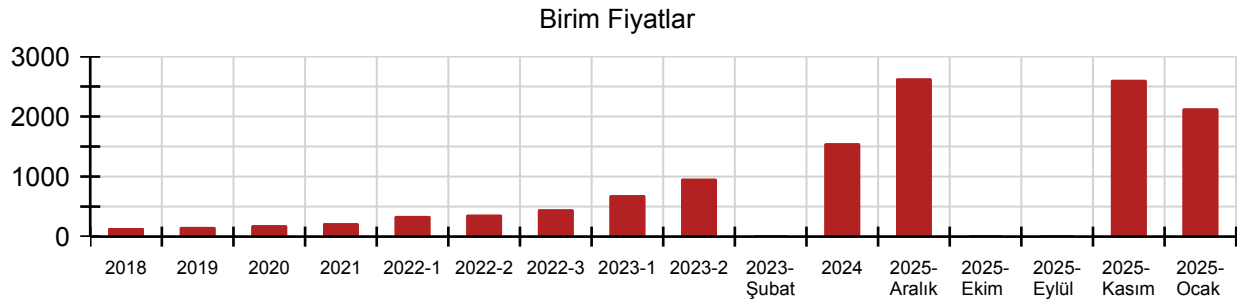

Yapım Şartları

Yonu taşından 30 cm. ye kadar yükseklikteki (30 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1275/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.