# V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1276** |
| Tanımı | Yonu Taşından 60 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3253,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3225,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2635,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1923,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1170,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 816,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 528,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 409,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 406,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 266,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 222,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 192,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 167,90 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

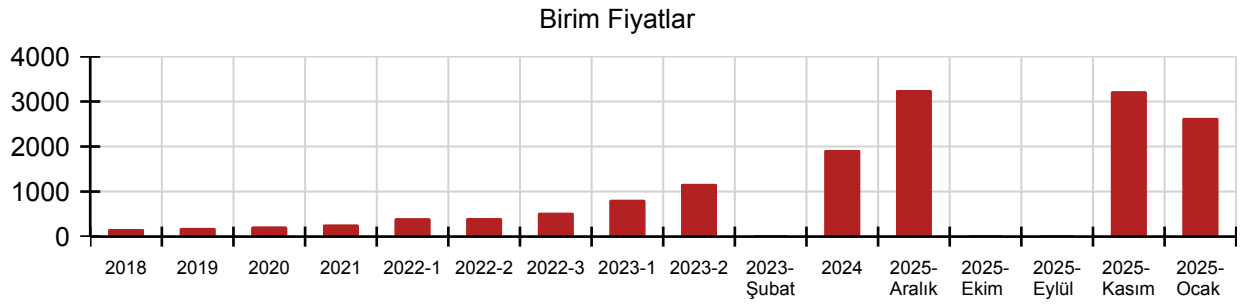


## Yapım Şartları

Yonu taşından 31-60 cm ye kadar yükseklikteki (60 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Harç ( Kalın Kum İle ) | | |
| V.0104/A | | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.