V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1276/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 60 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3317,84	0,00	0,00
2025-Kasım	3289,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2690,83	0,00	0,00
2024	1965,63	0,00	0,00
2023-2	1207,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	837,86	0,00	0,00
2022-3	546,66	0,00	0,00
2022-2	428,41	0,00	0,00
2022-1	422,11	0,00	0,00
2021	275,44	0,00	0,00
2020	230,05	0,00	0,00
2019	201,78	0,00	0,00
2018	175,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

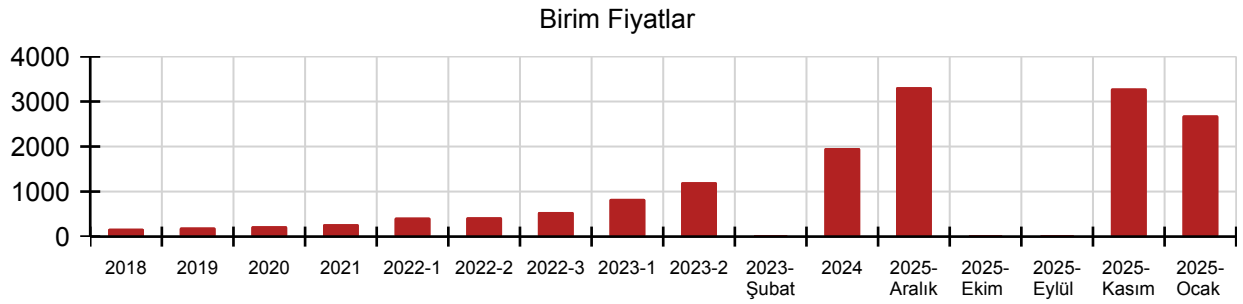

Yapım Şartları

Yonu taşından 31-60 cm. ye kadar yükseklikteki (60 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.