

V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1276/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 60 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3436,89	0,00	0,00
2025-Kasım	3406,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2784,73	0,00	0,00
2024	2027,73	0,00	0,00
2023-2	1251,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	890,24	0,00	0,00
2022-3	583,23	0,00	0,00
2022-2	464,88	0,00	0,00
2022-1	444,30	0,00	0,00
2021	288,81	0,00	0,00
2020	244,00	0,00	0,00
2019	208,53	0,00	0,00
2018	183,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

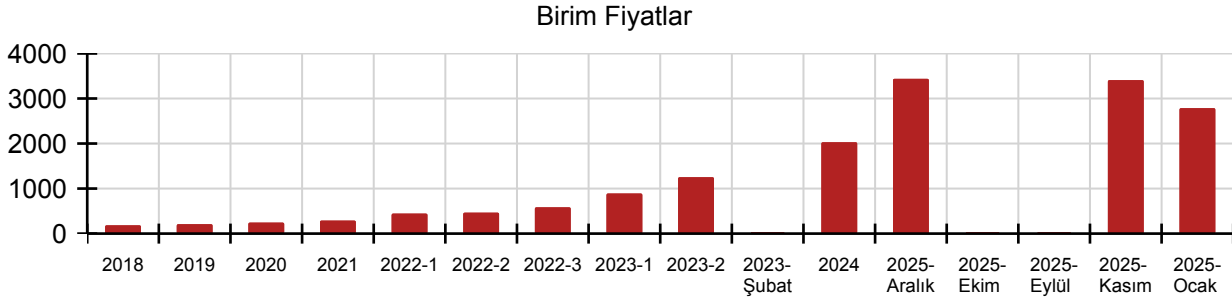

Yapım Şartları

Yonu taşından 31-60 cm. ye kadar yükseklikteki (60 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.