V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1301/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7039,14	0,00	0,00
2025-Kasım	6978,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5702,66	0,00	0,00
2024	3887,85	0,00	0,00
2023-2	2377,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1669,44	0,00	0,00
2022-3	1076,64	0,00	0,00
2022-2	840,03	0,00	0,00
2022-1	826,15	0,00	0,00
2021	536,28	0,00	0,00
2020	435,51	0,00	0,00
2019	378,28	0,00	0,00
2018	305,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

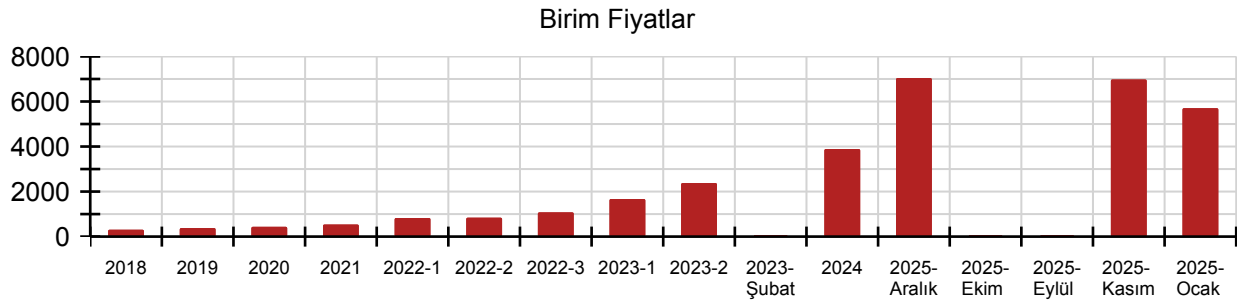

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla yonu taşından 15 cm. genişliği kadar (15 cm dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1301/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.