V.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1303**
Tanımı	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7654,08	0,00	0,00
2025-Kasım	7588,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6198,04	0,00	0,00
2024	4214,70	0,00	0,00
2023-2	2557,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1791,91	0,00	0,00
2022-3	1148,31	0,00	0,00
2022-2	885,74	0,00	0,00
2022-1	882,26	0,00	0,00
2021	575,58	0,00	0,00
2020	465,31	0,00	0,00
2019	403,56	0,00	0,00
2018	322,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

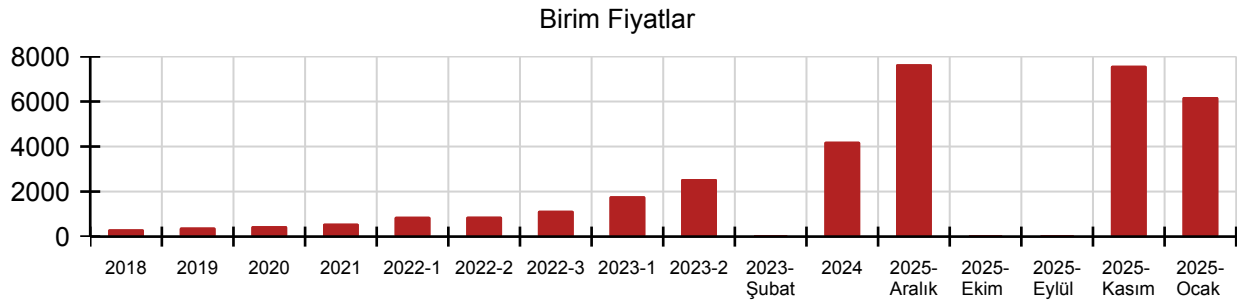

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası genişlikte (20 cm. dahil) söve yapılması ve ye-rine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.