V.1303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1303/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7795,74	0,00	0,00
2025-Kasım	7728,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6315,16	0,00	0,00
2024	4300,35	0,00	0,00
2023-2	2627,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1844,44	0,00	0,00
2022-3	1188,64	0,00	0,00
2022-2	926,28	0,00	0,00
2022-1	912,40	0,00	0,00
2021	592,53	0,00	0,00
2020	480,76	0,00	0,00
2019	417,53	0,00	0,00
2018	336,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

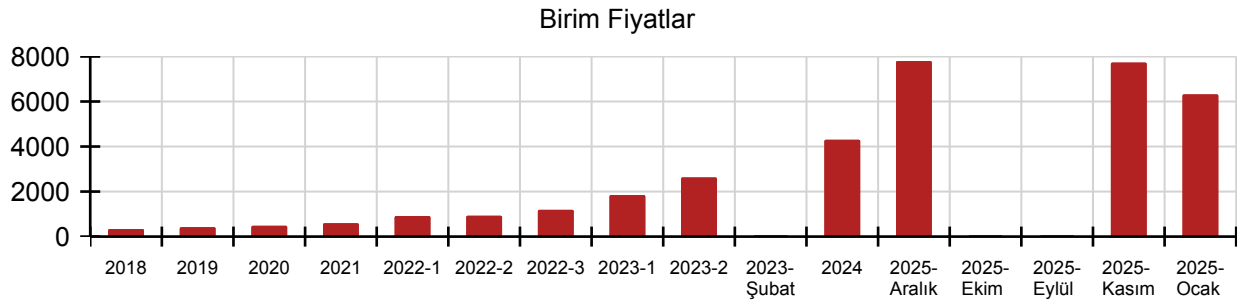

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası genişlikte (20 cm. dahil) söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.