V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1304/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7085,45	0,00	0,00
2025-Kasım	7024,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5740,16	0,00	0,00
2024	3949,10	0,00	0,00
2023-2	2414,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1694,44	0,00	0,00
2022-3	1094,01	0,00	0,00
2022-2	853,78	0,00	0,00
2022-1	839,90	0,00	0,00
2021	545,59	0,00	0,00
2020	445,01	0,00	0,00
2019	386,40	0,00	0,00
2018	315,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

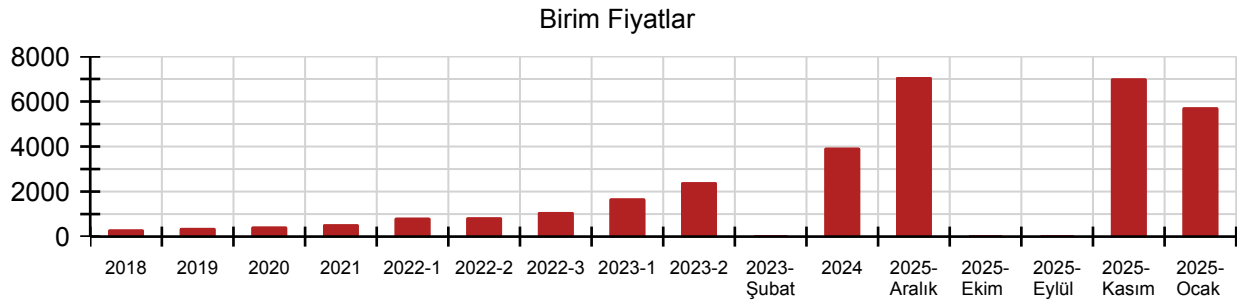

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. genişlikte (25 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT :Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1304/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.