V.1305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1305/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8475,60	0,00	0,00
2025-Kasım	8402,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6866,46	0,00	0,00
2024	4670,18	0,00	0,00
2023-2	2846,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1988,06	0,00	0,00
2022-3	1278,55	0,00	0,00
2022-2	990,94	0,00	0,00
2022-1	984,59	0,00	0,00
2021	641,23	0,00	0,00
2020	518,28	0,00	0,00
2019	452,21	0,00	0,00
2018	360,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

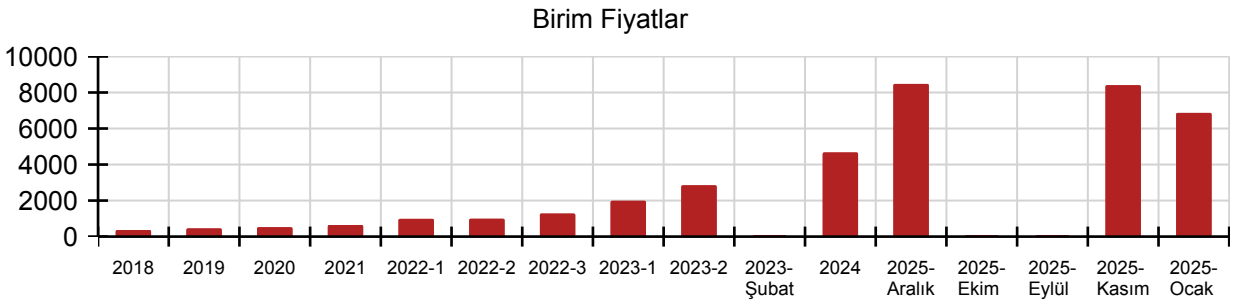

Yapım Şartları

Poz no: 1300/A şartlarıyla, yonu taşından 21-25cm. arası genişlikte (25 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.