V.1478/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1478/A**
Tanımı	Mermerden Her Çapta ve 3.00 Mt.den Yüksek Yekpare Yuvarlak Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46398,75	0,00	0,00
2025-Kasım	46000,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	37562,50	0,00	0,00
2024	27050,00	0,00	0,00
2023-2	16437,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11625,00	0,00	0,00
2022-3	7506,25	0,00	0,00
2022-2	5812,50	0,00	0,00
2022-1	5812,50	0,00	0,00
2021	3805,63	0,00	0,00
2020	3216,25	0,00	0,00
2019	2783,75	0,00	0,00
2018	2513,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1478/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

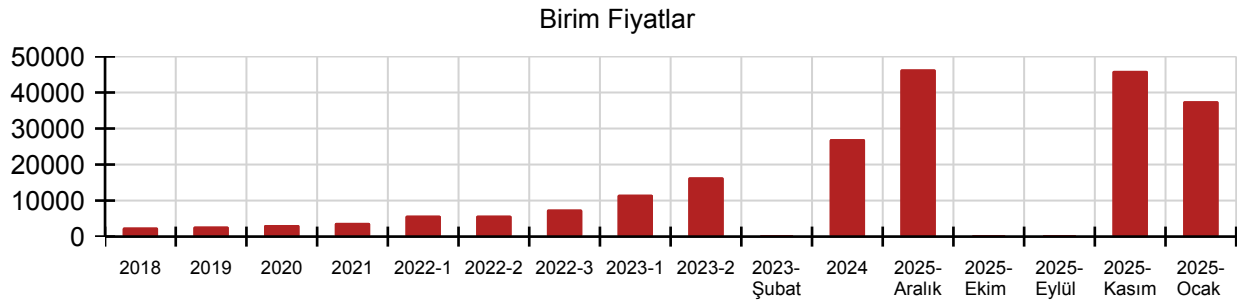

Yapım Şartları

Poz no: V.1478 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her çapta 3,00 mt. den yüksek yekpare (tek parça) yuvarlak sütun ve sütunce hazırlanması ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sütun veya sütuncenin görünen perdahlanmış yüzünün inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yedek satıhları nazar itibare alınmaz.NOT : Mermer bedeli, sütunun boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1478/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	80,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.