V.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1500**
Tanımı	Mermerden Her Boy ve Kesitte Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22114,75	0,00	0,00
2025-Kasım	21924,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17907,58	0,00	0,00
2024	12142,86	0,00	0,00
2023-2	7368,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5164,23	0,00	0,00
2022-3	3307,99	0,00	0,00
2022-2	2551,40	0,00	0,00
2022-1	2541,26	0,00	0,00
2021	1657,53	0,00	0,00
2020	1338,16	0,00	0,00
2019	1160,73	0,00	0,00
2018	924,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

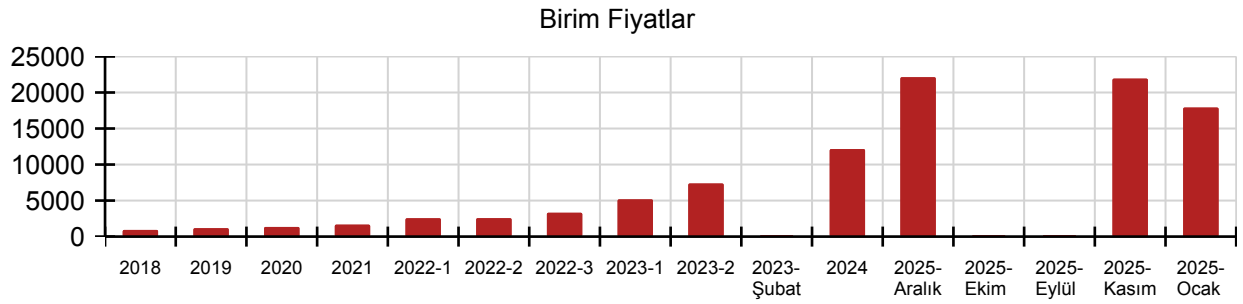

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre, katraktan çıkmış mermerlerden her boyda ve kesitte düz çörten yapılması, çörtenin oluk kav-isinin muntazam olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, 600 dozlu çimento harcı ile yerine konması işçiliği, (mermer bedel hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.)NOT : Mermer bedeli çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	54,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.