

## V.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1500

**Tanımı** Mermerden Her Boy ve Kesitte Düz Çörtlen Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22114,75	0,00	0,00
2025-Kasım	21924,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17907,58	0,00	0,00
2024	12142,86	0,00	0,00
2023-2	7368,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5164,23	0,00	0,00
2022-3	3307,99	0,00	0,00
2022-2	2551,40	0,00	0,00
2022-1	2541,26	0,00	0,00
2021	1657,53	0,00	0,00
2020	1338,16	0,00	0,00
2019	1160,73	0,00	0,00
2018	924,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

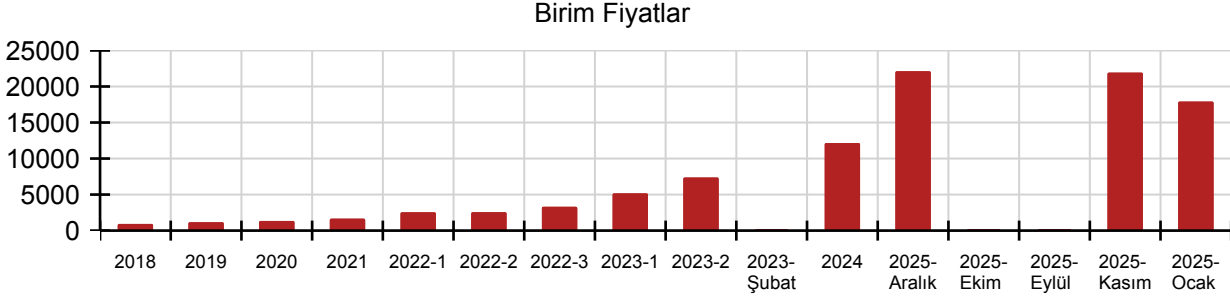

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre, katraktan çıkmış mermerlerden her boyda ve kesitte düz çörten yapılması, çörtenin oluk kav-isinin muntazam olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, 600 dozlu çimento harcı ile yerine konması işçiliği, (mermer bedel hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.)NOT : Mermer bedeli çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	54,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.