V.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1503**
Tanımı	Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21570,30	0,00	0,00
2025-Kasım	21384,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17468,43	0,00	0,00
2024	11994,65	0,00	0,00
2023-2	7282,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5102,30	0,00	0,00
2022-3	3273,90	0,00	0,00
2022-2	2527,70	0,00	0,00
2022-1	2514,18	0,00	0,00
2021	1641,08	0,00	0,00
2020	1333,21	0,00	0,00
2019	1156,05	0,00	0,00
2018	937,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

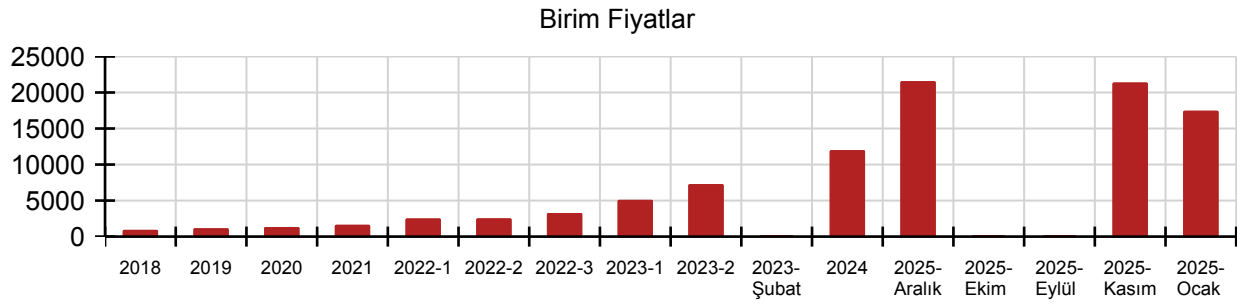

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, katraktan çıkmış mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mermer taşı yapılması, taşların yere çizilmiş kemerden alınacak kalıplara uygun olarak bütün yüzlerinin işlenmesi ve görünen yüzlerin perdahlanması, birbirine birleşen yüzlerinin akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, şakuli derzlerin kemer merkezine yöneltilmesi, derzlere 600 doz çimento şerbeti akıtılması üzengi hattı kemer açıklığı seviyesinin altında olan kemer koltukları gerektiği şekilde doldurulmadan üzengi hattı .kemer açıklığı seviyesinde veya kemer açıklığı seviyesinin üstünde olan kemerlerde de kilit taşı konulmadan kemer kalıbının sökülmemesi, kalıp alındıktan sonra kemer altı yüzünde peş bırakılmaması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Mermerden yapılan kemerin görünen yüzlerinin toplam alanı 0,20 m2 den büyük veya küçük kemer yapılması işçiliğinde tek yüze veya dişli kemerlerde kemer alanı toplamı görünmeyen yüzlerdeki işçilik göz önüne alınarak % 25 fark ilave edilir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	44,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.