

## V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1505

**Tanımı** Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9858,34	0,00	0,00
2025-Kasım	9773,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7987,18	0,00	0,00
2024	5788,40	0,00	0,00
2023-2	3526,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2489,80	0,00	0,00
2022-3	1608,65	0,00	0,00
2022-2	1248,95	0,00	0,00
2022-1	1235,43	0,00	0,00
2021	808,58	0,00	0,00
2020	680,84	0,00	0,00
2019	589,55	0,00	0,00
2018	525,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

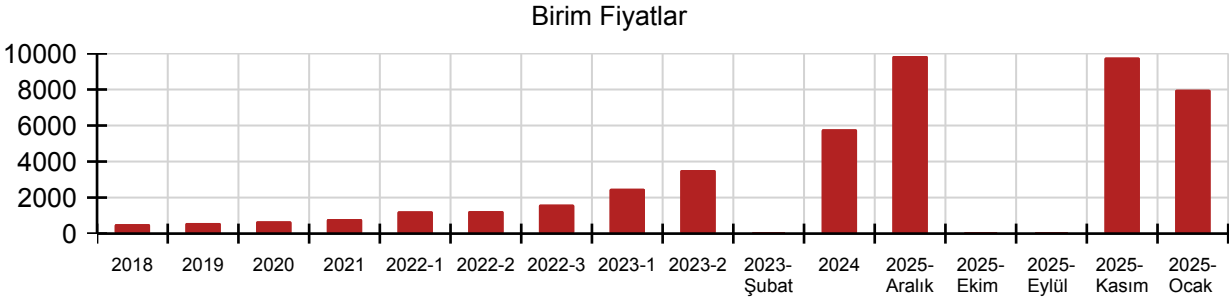

### Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503 şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.