V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1505**
Tanımı	Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9858,34	0,00	0,00
2025-Kasım	9773,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7987,18	0,00	0,00
2024	5788,40	0,00	0,00
2023-2	3526,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2489,80	0,00	0,00
2022-3	1608,65	0,00	0,00
2022-2	1248,95	0,00	0,00
2022-1	1235,43	0,00	0,00
2021	808,58	0,00	0,00
2020	680,84	0,00	0,00
2019	589,55	0,00	0,00
2018	525,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

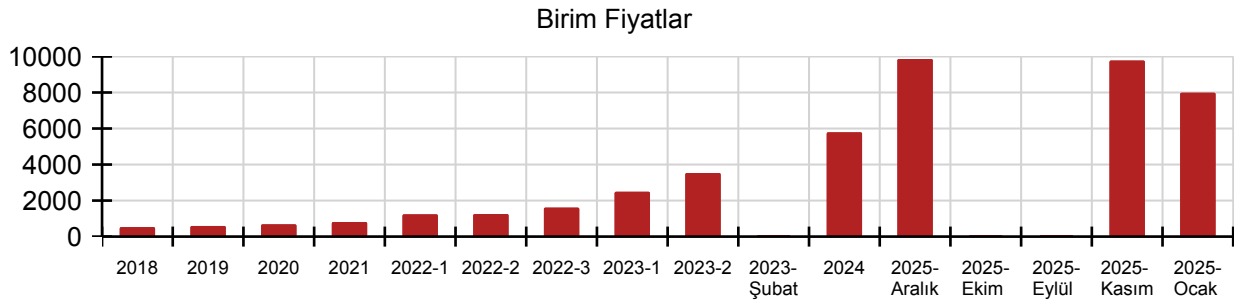

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503 şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.