V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1505/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10342,09	0,00	0,00
2025-Kasım	10251,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8378,91	0,00	0,00
2024	6060,08	0,00	0,00
2023-2	3739,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2678,54	0,00	0,00
2022-3	1750,53	0,00	0,00
2022-2	1392,96	0,00	0,00
2022-1	1336,94	0,00	0,00
2021	869,58	0,00	0,00
2020	739,09	0,00	0,00
2019	632,69	0,00	0,00
2018	566,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

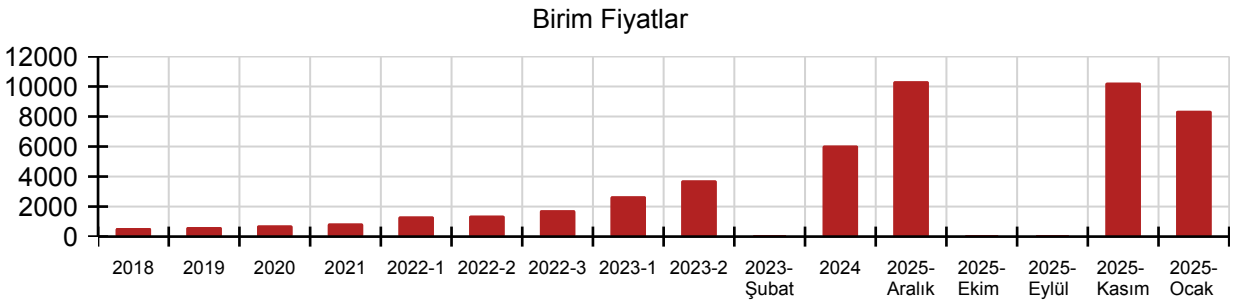

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503/A şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.