V.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1507**
Tanımı	Mermerden Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6592,88	0,00	0,00
2025-Kasım	6536,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5340,46	0,00	0,00
2024	3854,83	0,00	0,00
2023-2	2347,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1663,65	0,00	0,00
2022-3	1074,33	0,00	0,00
2022-2	833,85	0,00	0,00
2022-1	827,09	0,00	0,00
2021	541,23	0,00	0,00
2020	457,24	0,00	0,00
2019	395,90	0,00	0,00
2018	356,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

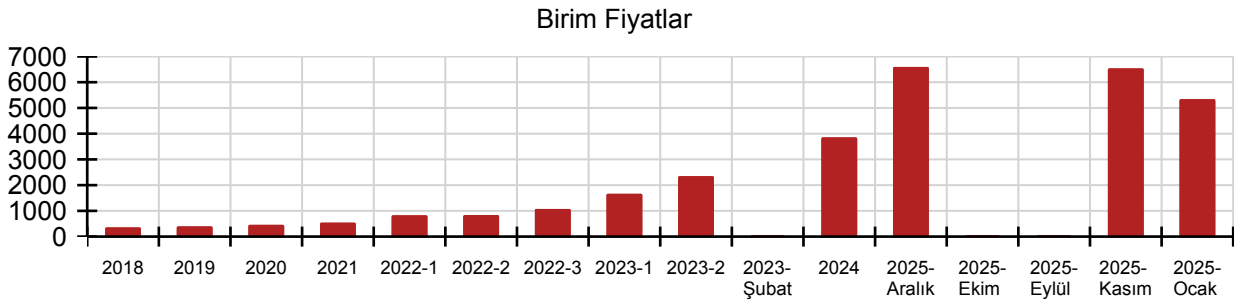

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden koç başı düz konsol yapılması, konsolun müteahhitçe hazırlanmış şablona göre muntazam işlenmesi ve görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması 600 dozlu çimento harcı ile yerine konması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.