

V.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1508

Tanımı Mermerden, Koçbaşı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8237,29	0,00	0,00
2025-Kasım	8166,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6671,71	0,00	0,00
2024	4811,08	0,00	0,00
2023-2	2928,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2076,15	0,00	0,00
2022-3	1340,58	0,00	0,00
2022-2	1040,10	0,00	0,00
2022-1	1033,34	0,00	0,00
2021	676,23	0,00	0,00
2020	571,61	0,00	0,00
2019	494,90	0,00	0,00
2018	446,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

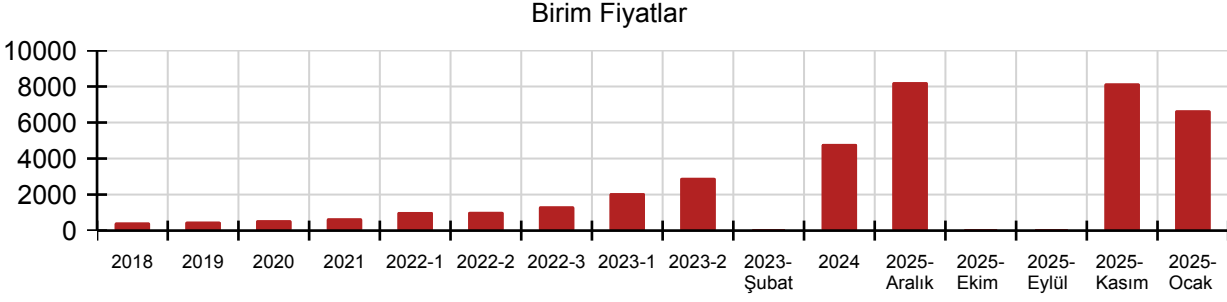

Yapım Şartları

Poz no: V.1507 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı basit profilli veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli; ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak ödenir. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.