V.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1509**
Tanımı	Mermerden, Koçbaşı Hayvani Profilli, Nebati veya Geometrik Tezyinatlı Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11526,11	0,00	0,00
2025-Kasım	11427,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9334,21	0,00	0,00
2024	6723,58	0,00	0,00
2023-2	4091,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2901,15	0,00	0,00
2022-3	1873,08	0,00	0,00
2022-2	1452,60	0,00	0,00
2022-1	1445,84	0,00	0,00
2021	946,23	0,00	0,00
2020	800,36	0,00	0,00
2019	692,90	0,00	0,00
2018	626,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

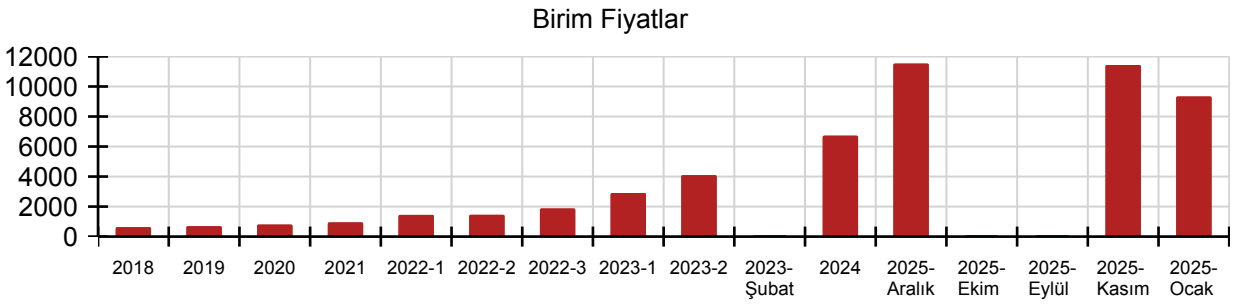

Yapım Şartları

Poz no: V.1507 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.