

V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1531/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 10 Cm. Yüksekliğe Kadar Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8516,75	0,00	0,00
2025-Kasım	8443,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6896,29	0,00	0,00
2024	4685,95	0,00	0,00
2023-2	2855,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2010,26	0,00	0,00
2022-3	1293,25	0,00	0,00
2022-2	1006,05	0,00	0,00
2022-1	992,05	0,00	0,00
2021	645,86	0,00	0,00
2020	524,11	0,00	0,00
2019	452,74	0,00	0,00
2018	363,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

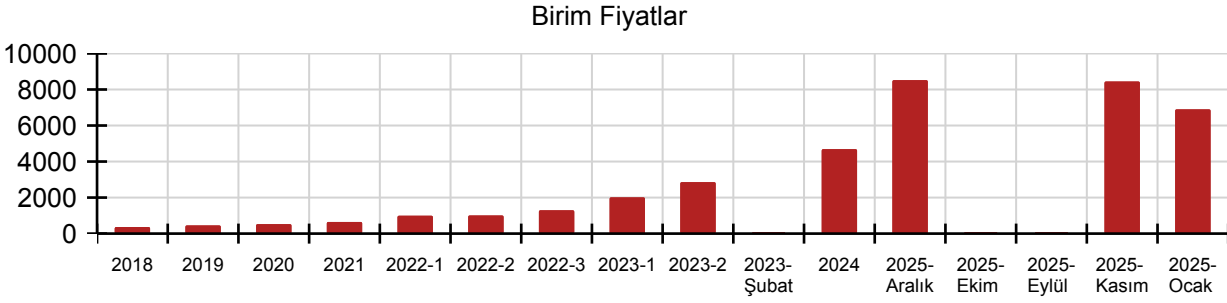

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

V.1531/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.