V.1533/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1533/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10454,56	0,00	0,00
2025-Kasım	10364,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8465,04	0,00	0,00
2024	5778,45	0,00	0,00
2023-2	3517,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2472,76	0,00	0,00
2022-3	1590,63	0,00	0,00
2022-2	1235,43	0,00	0,00
2022-1	1221,43	0,00	0,00
2021	795,80	0,00	0,00
2020	646,74	0,00	0,00
2019	558,99	0,00	0,00
2018	451,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1533/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

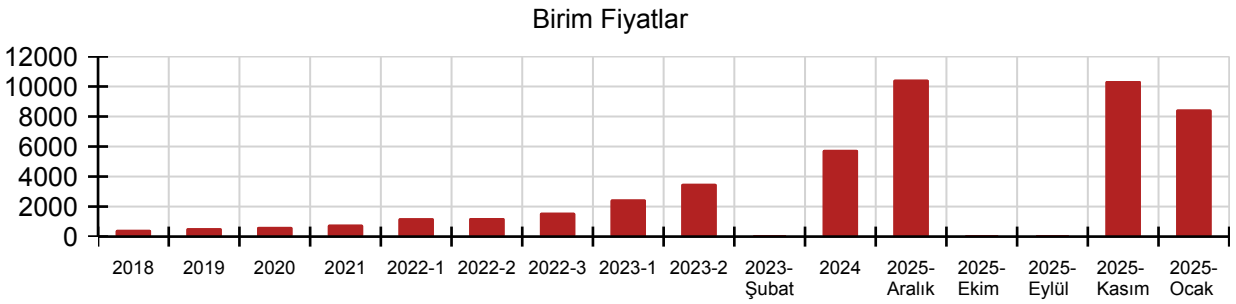

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1533/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.