V.1731/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1731/5**
Tanımı	Profilli ve Oymalı Yonu Taşı Yüzeylere Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) Sürülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1042,11	0,00	0,00
2025-Kasım	1032,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	848,15	0,00	0,00
2024	632,28	0,00	0,00
2023-2	381,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	265,64	0,00	0,00
2022-3	197,96	0,00	0,00
2022-2	172,94	0,00	0,00
2022-1	166,16	0,00	0,00
2021	114,41	0,00	0,00
2020	89,38	0,00	0,00
2019	79,61	0,00	0,00
2018	54,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1731/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

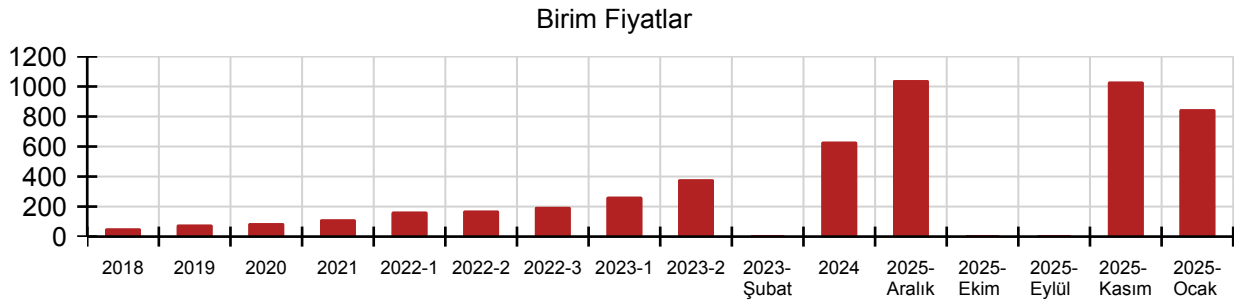

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda yonu taşı yüzeylerin hava şartlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla yonu taşı satıhlar üzerine Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) sürülmesi işi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir
ÖLÇÜ: Şeffaf Koruyucu (%5 'lik Paraloid B72) sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1731/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,056250
04.V37/9		Aseton	LT	1,070000
04.V39		Eldiven	Adet	0,150000
04.V40		Fırça	Adet	0,150000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,125000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.