V.1735/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1735/1**
Tanımı	Üzerinde Kalemişi Bezeme olan Ahşap Satıhların Gomalak Cila ile 3 kat Cilalanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1298,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1287,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1055,00	0,00	0,00
2024	805,94	0,00	0,00
2023-2	552,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	392,81	0,00	0,00
2022-3	264,25	0,00	0,00
2022-2	227,81	0,00	0,00
2022-1	200,43	0,00	0,00
2021	133,55	0,00	0,00
2020	106,68	0,00	0,00
2019	94,70	0,00	0,00
2018	77,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1735/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

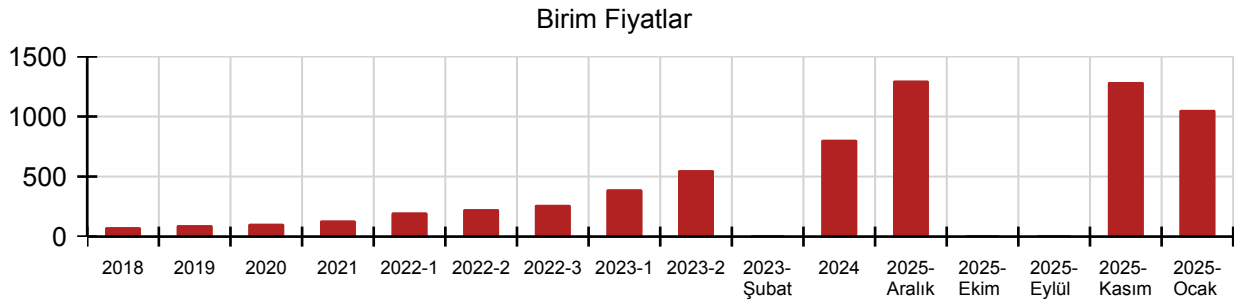

Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada Onaylı projesi doğrultusunda üzerindeki eski cila ve kir tabakası temizlenmiş olan ve rötuşları tamamlanarak cilaya hazır hale getirilen kalem işi bezemeli ahşap satıhlara fırça ile ince tabaka halinde 3 kat gomalak cila uygulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli.... TL dir.
ÖLÇÜ: Cila yapılan alanalar m2 cinsinden ölçülür.
NOT: Eski cila ve kir tabakasının temizlenmesi ile kalem işinin rötuşlarının yapılması ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1735/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/3		Gomalak (Sarı)	kg	0,125000
04.V37/4		Etil Alkol (%96)	LT	0,500000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.