V.1750/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1750/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Derzleri Bozulmuş Ve Sökülerek Tamir Edilmiş Beton Ve Alçı Pencerelerin Derzlenmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	264,01	0,00	0,00
2025-Kasım	261,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	214,20	0,00	0,00
2024	149,09	0,00	0,00
2023-2	91,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	63,30	0,00	0,00
2022-3	41,06	0,00	0,00
2022-2	32,18	0,00	0,00
2022-1	31,50	0,00	0,00
2021	20,68	0,00	0,00
2020	16,71	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1750/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

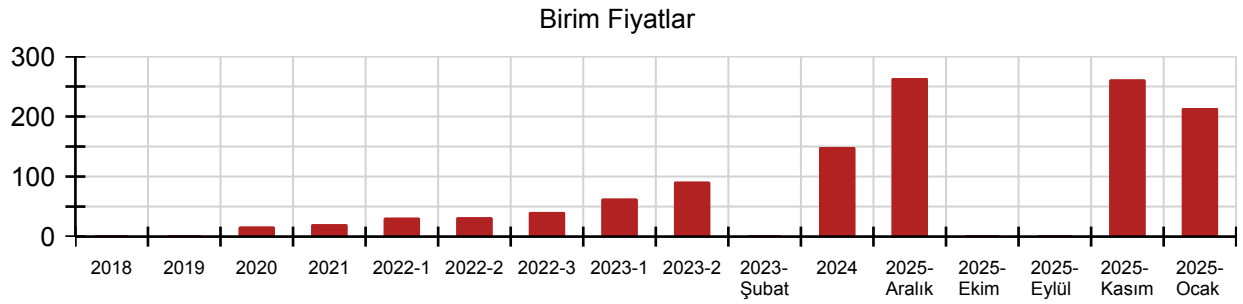

Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökülerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0104/B'deki puzolan katkılı kireçli sıva harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırılmaması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1750/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle)	m³	0,002000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.