V.1758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1758**
Tanımı	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1370,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1358,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1115,70	0,00	0,00
2024	772,00	0,00	0,00
2023-2	483,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	336,83	0,00	0,00
2022-3	219,76	0,00	0,00
2022-2	174,76	0,00	0,00
2022-1	166,26	0,00	0,00
2021	106,09	0,00	0,00
2020	85,98	0,00	0,00
2019	77,39	0,00	0,00
2018	62,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

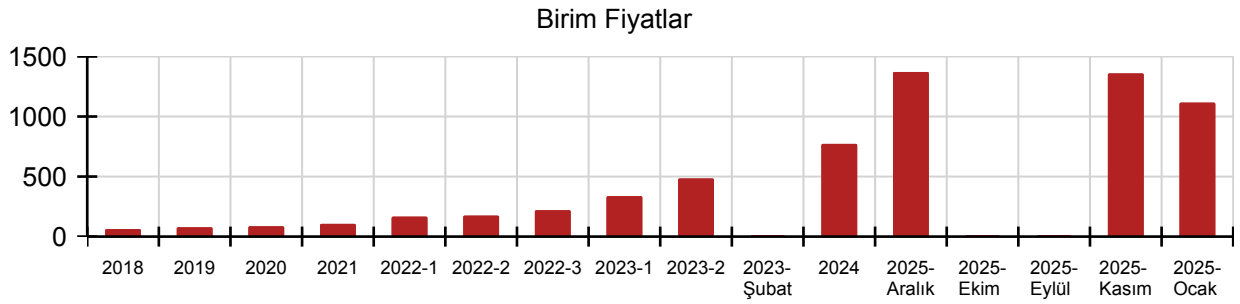

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0119'daki 300 kg. beyaz çimento ve kireçli horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç Yapılması	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.