V.1751/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1751/B02**
Tanımı	Yeniden sıvanacak veya derz yapılacak moloz taş duvarda 500 doz hidrolik kireç harcı ile 5-10 cm derinlikte derz dolgusu yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1184,75	0,00	0,00
2025-Kasım	1173,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	962,30	0,00	0,00
2024	667,26	0,00	0,00
2023-2	432,63	0,00	0,00
2023-1	326,73	0,00	0,00
2022-3	220,04	0,00	0,00
2022-2	188,45	0,00	0,00
2022-1	161,03	0,00	0,00
2021	102,00	0,00	0,00
2020	86,94	0,00	0,00
2019	71,84	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

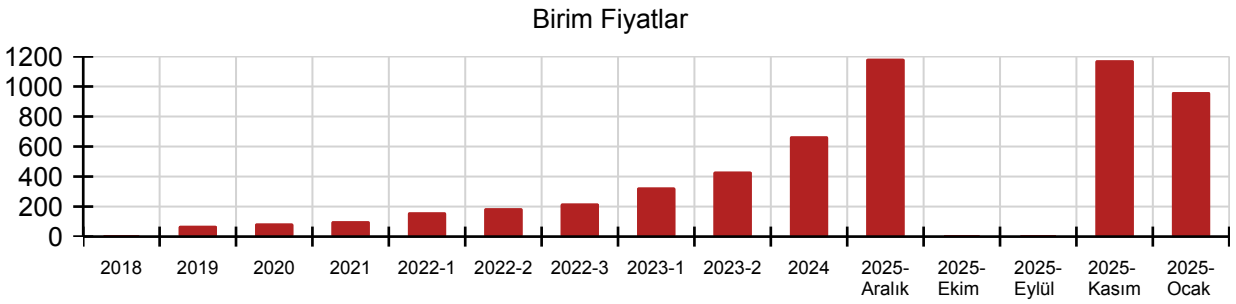

Yapım Şartları

Moloz taş duvarda 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0104/F 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ilederz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.
NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1751/B01 ve V.1751/B02 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak harç İle 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.