# V.1753/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1753/A** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1184,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1174,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 963,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 665,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 415,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 289,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 189,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 151,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 144,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 95,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 77,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 68,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 51,13 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1753/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

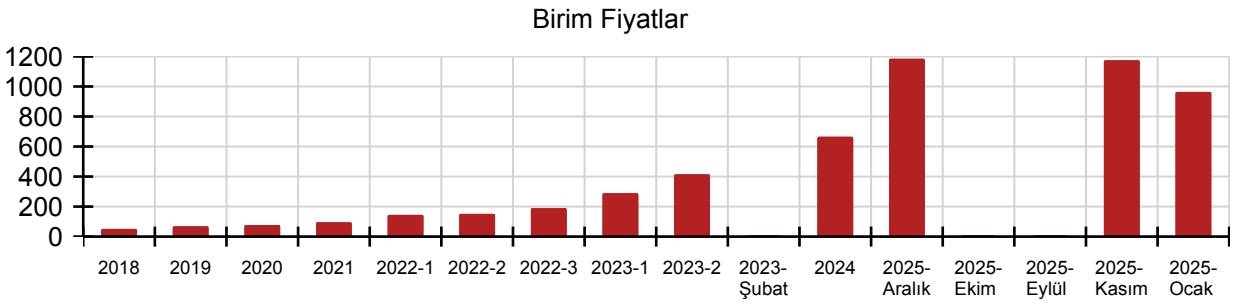


## Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0104B harçla moloz taş duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.
NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1753/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/B | | Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle) | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 2,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.