V.2027/0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/0001**
Tanımı	Kündekâri Kapı veya Kepenklerde İmalat Öncesi Rölöve ve Müdahale Paftasının Hazırlanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	438,50	0,00	0,00
2025-Kasım	434,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	355,00	0,00	0,00
2024	255,00	0,00	0,00
2023-2	155,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	110,00	0,00	0,00
2022-3	71,00	0,00	0,00
2022-2	55,00	0,00	0,00
2022-1	55,00	0,00	0,00
2021	36,00	0,00	0,00
2020	30,50	0,00	0,00
2019	26,40	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

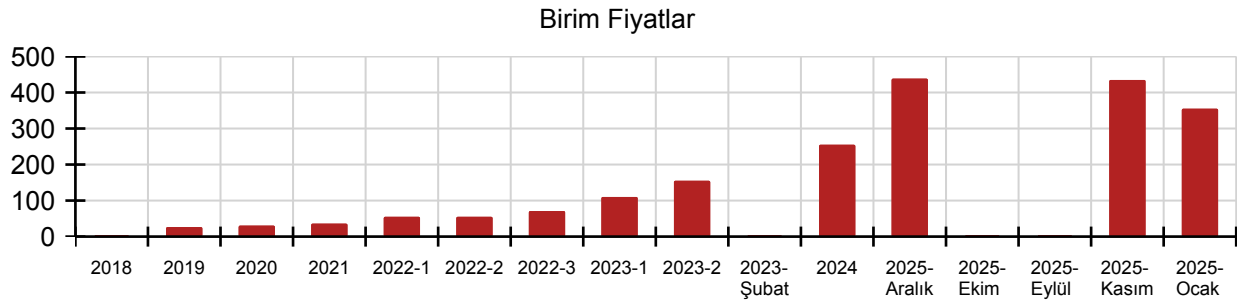

Yapım Şartları

İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine Kündekâri kapı veya kepenklerde yapılacak onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasının çizilmesi, kapı veya kepenklerdeki hasarların, değişecek çıta, kündekâri parça, filato, sedef, merhamet tamiri vb. imalatların ölçülendirilerek paftaya işlenmesi, kontrollükce tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak idareye teslimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Çizimi yapılan kündekâri kapı veya kepenklerin alanı (ön ve arka görünüşleri toplamı m2) cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Onarım veya müdahale yapılmayan kündekari kapı veya kepenklerde de rölöve istenilmesi halinde de bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tespit, düzenleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,400000
		Çizim		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.