V.2027/0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/0005**
Tanımı	Sert Ağaç Cümle Kapılarının Yerine Takılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4794,30	0,00	0,00
2025-Kasım	4753,18	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3881,25	0,00	0,00
2024	2778,75	0,00	0,00
2023-2	1656,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1150,00	0,00	0,00
2022-3	743,75	0,00	0,00
2022-2	575,00	0,00	0,00
2022-1	575,00	0,00	0,00
2021	375,81	0,00	0,00
2020	312,00	0,00	0,00
2019	270,31	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

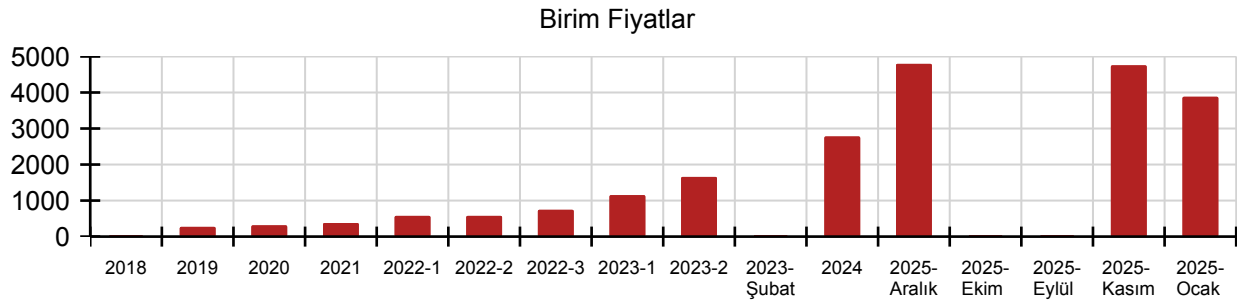

Yapım Şartları

Bakım ve onarımı tamamlanmış Sert ağaç kündekâri avlu kapıları ile cümle giriş kapılarının takılacağı yere taşınması, mil ve menteşe yuvalarına itinalı bir şekilde takılması ve terazisinin kontrol edilmesi işinde her türlü malzeme, işçilik, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma dahil 1 m2 bedeli.
ÖLÇÜ: Yerine takılan cümle kapısı ön yüzeyi m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.