V.2027/0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/0007**
Tanımı	Söküm Kararı Alınmayan Dikdörtgen Kündekâri Kapı veya Kepenklerde Seren ve Kayıt Kısımlarının Gönye ve Terazisine Alınması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6129,90	0,00	0,00
2025-Kasım	6077,33	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4962,50	0,00	0,00
2024	3560,00	0,00	0,00
2023-2	2137,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1495,00	0,00	0,00
2022-3	966,25	0,00	0,00
2022-2	747,50	0,00	0,00
2022-1	747,50	0,00	0,00
2021	488,88	0,00	0,00
2020	408,75	0,00	0,00
2019	354,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

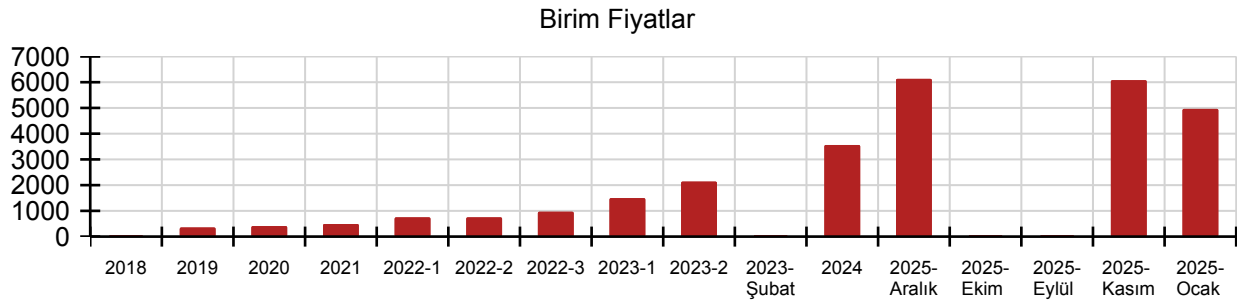

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan,söküm kararı alınmayan dikdörtgen Kündekâri kapı veya kepenklerde, terazisinde ve gönyesinde sapma meydana gelen seren,kayıt kısımlarının işkence yardımı ile gönye ve terazisine getirilerek düzeltilmesi, işinde her türlü malzeme, işçilik, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma dahil 1 m2 bedeli.
ÖLÇÜ: Gönyesine ve terazisine alınan kısımların ön yüzeyi m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Arka yüzey ölçüsü dikkate alınmaz.
NOT:Söküm kararı alınan kapılar ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.