V.2027/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/A002**
Tanımı	Sedefli Kapılarda Kayıt ve Seren Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması (0,1 m2 den küçük alanlar için)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	163399,84	0,00	0,00
2025-Kasım	161943,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	131972,81	0,00	0,00
2024	95487,81	0,00	0,00
2023-2	59509,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	42531,88	0,00	0,00
2022-3	28137,50	0,00	0,00
2022-2	22646,10	0,00	0,00
2022-1	22323,41	0,00	0,00
2021	14234,10	0,00	0,00
2020	12198,93	0,00	0,00
2019	10420,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

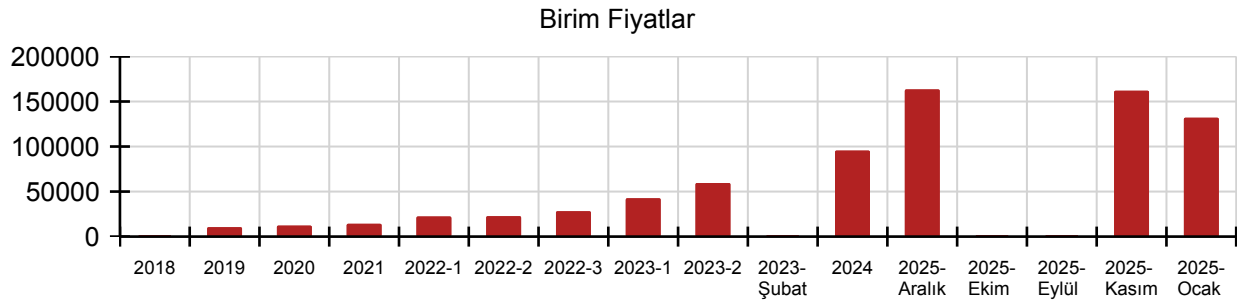

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, sedefli kapı veya kepenklerde zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış kısımlarda, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan hazırlanan parçaların yerlerine alıştırılması, kavela ve sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli.
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan parçalar en yakın geometrik şekle uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: 1- Sadece sedefli kapı veya kepenklerin kayıt ve seren gibi düz kısımların ön veya arka bölümünde yapılan parça onarımlarında kullanılır. 2-Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda 0,1 m2 dan fazla miktarda onarım gerekmesi halinde seren veya kayıt bütün olarak değiştirilerek V.2036 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,100000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	1,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	10,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	150,000000
		(Sert ağaçtan yerine göre parçalar hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	37,500000
		(Hazırlanan parçaların yerine alıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	37,500000
		(Sıcak tutkal ile parçaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	18,750000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	18,750000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	18,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.