# V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.2027/A008** |
| Tanımı | Yıldız Kündekâri Tablalarda Profilli Çıta Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 50202,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 49770,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 40637,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28982,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 17643,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 12510,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 8084,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 6278,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 6268,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4093,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3452,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2986,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

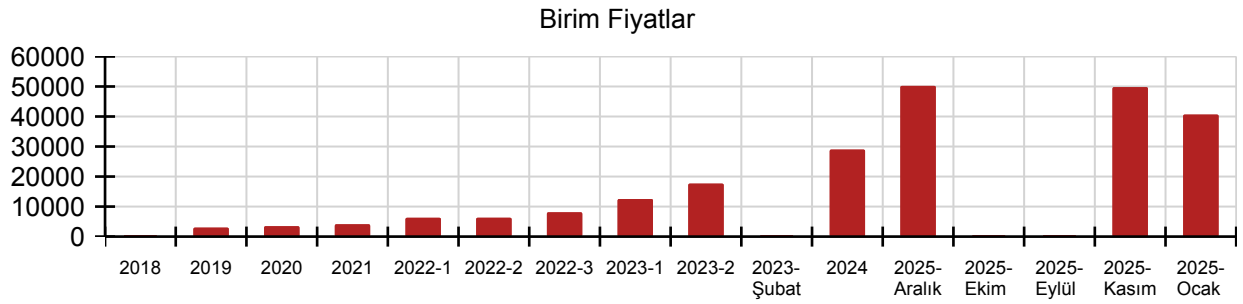


## Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, yıldız kündekâri tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış profilli çıtalarında, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan profilli filatolu çıtaların hazırlanması, hazırlanan parçaların birleşim yerlerinin gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştırılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m  bedeli
ÖLÇÜ: Onarımı yapılan profilli çatıların  uzunluğu m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: 1- Sadece yıldız kündekâri kapı veya  kepenklerin Kündekâri tablalı kısımlarında yapılan profilli çıta onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez.  2- Kündekâri tablalarda 0,5m2'den fazla  eksiklik var ise kapı veya kepenk sökülerek, yapılan parça onarımları tablaların geometrik şekil ve ebatlarına göre V.2023 pozundan ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2027/A008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.V020/01 | | Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı | m³ | 0,002000 |
| 04.V42/04A16 | | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 0,100000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 5,000000 |
| | | (Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması) | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | Saat | 24,000000 |
| | | (Sert ağaçtan profilli çıta hazırlanması) | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | Saat | 16,000000 |
| | | (Hazırlanan çıtaların yerine alıştırılması) | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | Saat | 16,000000 |
| | | (Sıcak tutkal ile çıtaların yapıştırılması) | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | Saat | 16,000000 |
| | | (Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması) | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası | Saat | 8,000000 |
| | | (Zımpara işinde ustaya yardımcı) | | |
| 01.V05/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 16,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.