V.2027/A009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/A009**
Tanımı	Dikdörtgen Kündekâri Tablalarda Açılmış Durumdaki Çıta Köşelerine Profilli Kama Yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	328,48	0,00	0,00
2025-Kasım	325,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	264,84	0,00	0,00
2024	193,36	0,00	0,00
2023-2	123,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	89,33	0,00	0,00
2022-3	60,69	0,00	0,00
2022-2	50,69	0,00	0,00
2022-1	49,08	0,00	0,00
2021	30,59	0,00	0,00
2020	26,64	0,00	0,00
2019	22,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

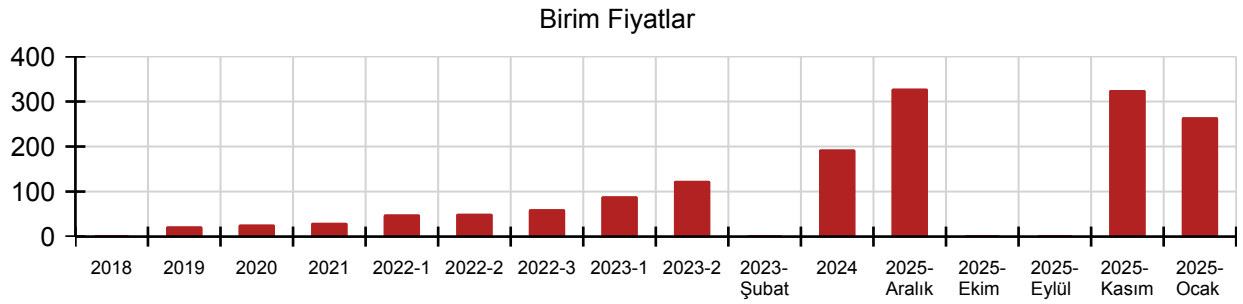

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, kündekâri tabla çıtalarının köşe birleşim yerlerinde açılmış olan kısımlara, orjinal çıtaya uygun olarak sert ağaçtan kama parçalarının hazırlanması, köşe birleşim yerinin temizlenmesi ve hazırlanan kamanın tutkal ile yerine konması, zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 adet bedeli.
ÖLÇÜ: Yerine konulan kama parçaları adet cinsinden sayılarak bedeli ödenir.
NOT: Onarıma başlamadan önce kamalama yapılacak yerlerin krokisi belirlendikten sonra kontrollük talimatı ile çalışmaya başlanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,000400
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,010000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.