V.0101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0101/A**
Tanımı	250 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1800,60	0,00	0,00
2025-Kasım	1784,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1518,78	0,00	0,00
2024	1200,53	0,00	0,00
2023-2	837,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	669,73	0,00	0,00
2022-3	434,26	0,00	0,00
2022-2	370,51	0,00	0,00
2022-1	252,16	0,00	0,00
2021	159,53	0,00	0,00
2020	138,42	0,00	0,00
2019	122,47	0,00	0,00
2018	99,67	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

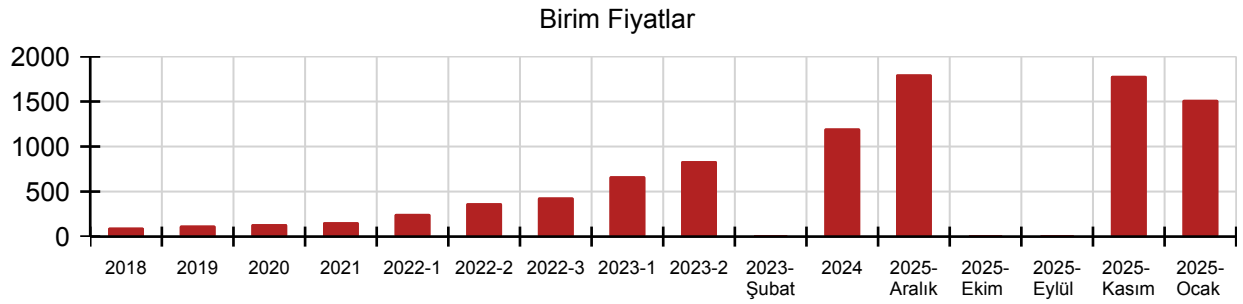

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,250000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,215000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.