V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0104/E**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12012,65	0,00	0,00
2025-Kasım	11882,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9851,86	0,00	0,00
2024	7078,60	0,00	0,00
2023-2	5424,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4812,92	0,00	0,00
2022-3	3505,04	0,00	0,00
2022-2	3460,04	0,00	0,00
2022-1	2362,78	0,00	0,00
2021	1416,57	0,00	0,00
2020	1333,34	0,00	0,00
2019	1014,96	0,00	0,00
2018	958,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

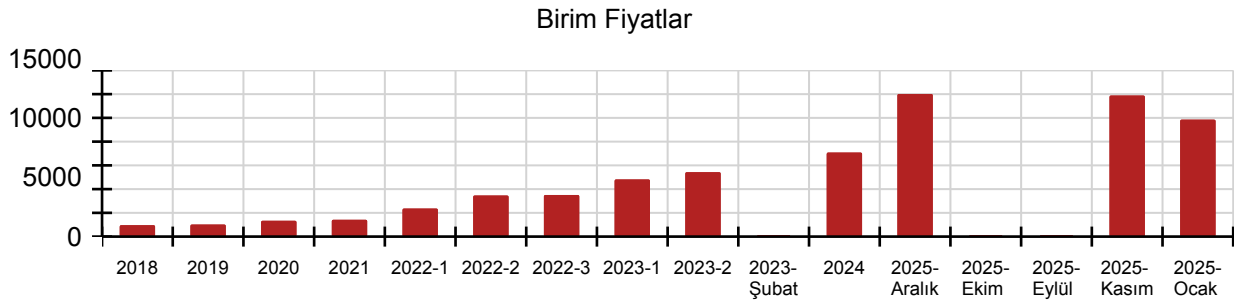

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,500000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,700000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,150000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,150000
04.V001/1		Su	m³	0,360000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.