V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0106/A**
Tanımı	500 Doz Çimento Harcı Yapılması (Taş Kırığı ve İnce Kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2589,40	0,00	0,00
2025-Kasım	2564,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2215,17	0,00	0,00
2024	1791,38	0,00	0,00
2023-2	1349,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1140,12	0,00	0,00
2022-3	738,31	0,00	0,00
2022-2	661,23	0,00	0,00
2022-1	403,37	0,00	0,00
2021	259,60	0,00	0,00
2020	238,41	0,00	0,00
2019	211,66	0,00	0,00
2018	174,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

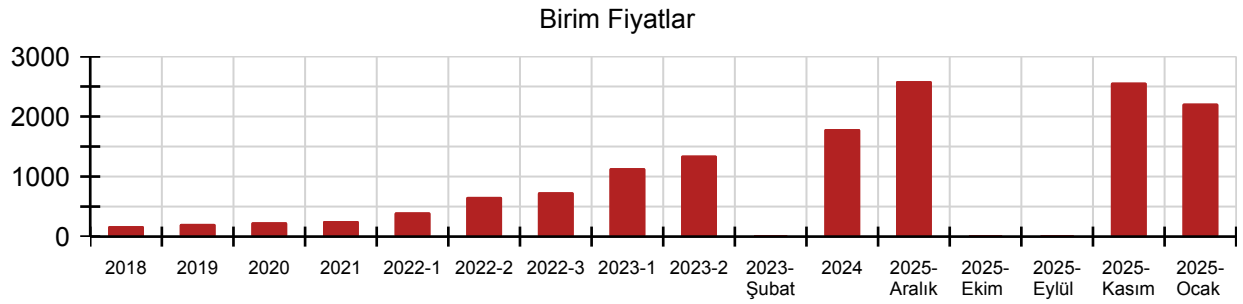

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,500000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	1,000000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,333000
04.V001/1		Su	m³	0,280000
		İşçilik		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.