V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0107/C**
Tanımı	Puzolan Katkılı Sönmüş Kireç Şerbeti (Enjeksiyonlar İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5891,33	0,00	0,00
2025-Kasım	5832,37	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5052,83	0,00	0,00
2024	3666,03	0,00	0,00
2023-2	3053,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2143,89	0,00	0,00
2022-3	1493,59	0,00	0,00
2022-2	1459,84	0,00	0,00
2022-1	1117,57	0,00	0,00
2021	657,12	0,00	0,00
2020	544,27	0,00	0,00
2019	586,35	0,00	0,00
2018	486,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

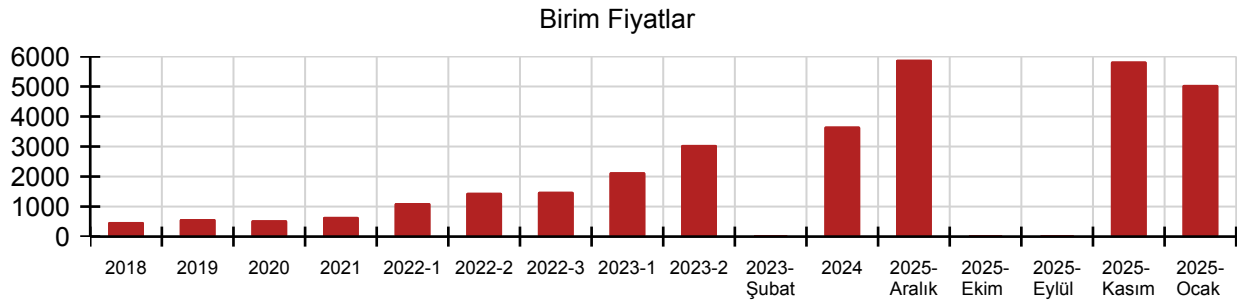

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,315000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,360000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,648000
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,090000
04.V001/1		Su	m³	0,343000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	6,860000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.