V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0107/D**
Tanımı	Hidrolik Kireç Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12142,37	0,00	0,00
2025-Kasım	12014,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10158,02	0,00	0,00
2024	7143,92	0,00	0,00
2023-2	5742,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4785,94	0,00	0,00
2022-3	3311,63	0,00	0,00
2022-2	3277,88	0,00	0,00
2022-1	2289,16	0,00	0,00
2021	1350,99	0,00	0,00
2020	1220,25	0,00	0,00
2019	1031,49	0,00	0,00
2018	955,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

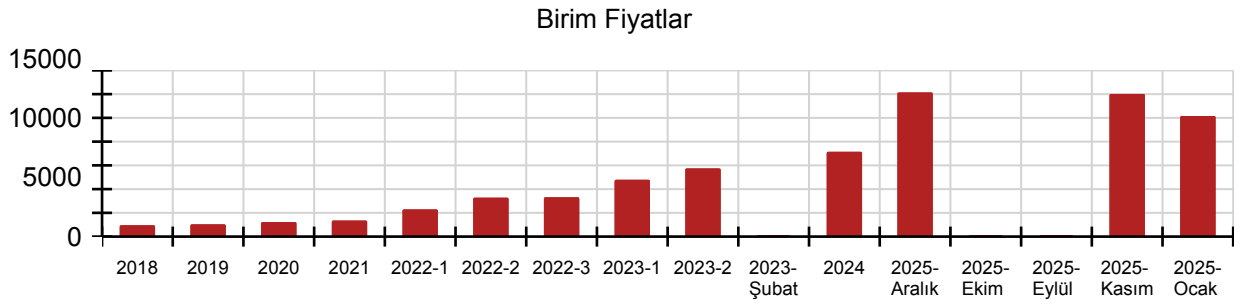

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,335000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,500000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,472000
04.V001/1		Su	m³	0,520000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	10,400000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.