# V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0109/A** |
| Tanımı | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2024,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2005,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1697,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1315,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 934,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 750,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 517,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 458,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 326,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 202,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 174,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 159,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 134,20 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

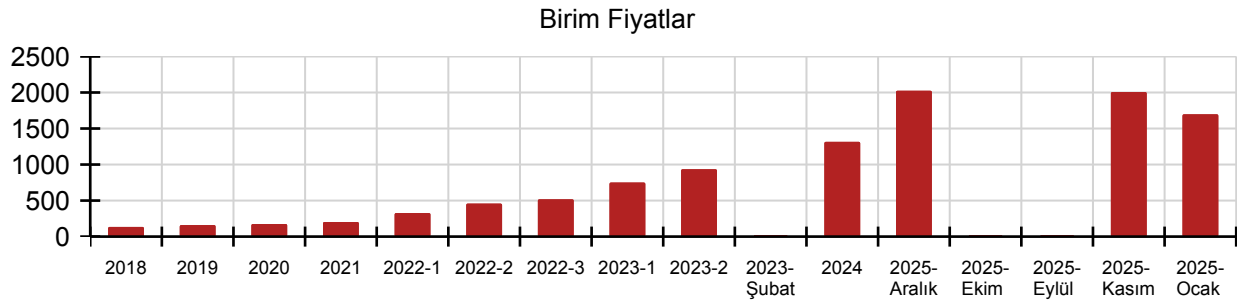


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V002/03 | | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³ | 0,850000 |
| 04.V004/01 | | Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R) | TON | 0,225000 |
| 04.V57/1 | | Sönmüş Kireç Hamuru | m³ | 0,170000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,165000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.