V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0117/A**
Tanımı	Sönmüş Kireçli Sıva Harcı (Mermer Tozu İle- Son Katlar İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1821,81	0,00	0,00
2025-Kasım	1803,62	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1492,30	0,00	0,00
2024	1098,10	0,00	0,00
2023-2	823,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	624,47	0,00	0,00
2022-3	484,36	0,00	0,00
2022-2	458,11	0,00	0,00
2022-1	371,03	0,00	0,00
2021	234,06	0,00	0,00
2020	203,31	0,00	0,00
2019	191,89	0,00	0,00
2018	168,57	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

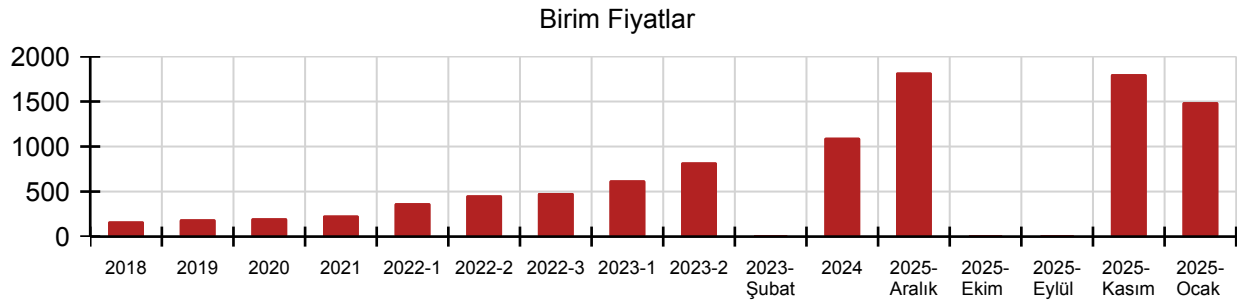

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,426000
		1000 x 1450		
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	TON	0,852000
04.V001/1		Su	m³	0,060000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.